

レンズ モジュール

AC100V直結 & DC24V

推奨看板厚 50~150mm程度



AC100V
DC24V



照射角
165°



耐熱性
80℃



1個ごと
カット可能



IP65
防水



耐寒性
-40℃

エーアイエルイーディー
AI LEDシリーズ

内照式看板LED照明(屋内外兼用)

-40℃から80℃まで過酷な環境下でも**抜群の耐久性**

**350度防滴
LED蛍光灯**

ガラス/PETフィルム AC100~240V

推奨看板厚

150mm以上




明るさ
満足

2300lm以上
(40w型)



片側配線
作業性
アップ


安定器不要



極寒の
冬に耐える
耐寒性



灼熱の
夏に耐える
耐熱性



業界
トップクラス
軽量

240g
(40w型)



省エネ
消費電力
60%カット

(40w型16w)

拡散

放熱

飛散
防止



アイデックスインターナショナル株式会社

本社

〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26

TEL

03-5530-9189

E-mail

info@aidex-international.net

FAX

03-5530-9389



H P

http://www.aidex-international.net



AI LEDレンズモジュール 製品仕様一覧

仕様	AC100V 2.5W (昼光色)	AC100V 2.5W (電球色)	DC24V 2.5W (昼光色)	DC24V 2.5W (電球色)
品番	AI-2.5W-6500K(100V)	AI-2.5W-3000K(100V)	AI-2.5W-6500K(24V)	AI-2.5W-3000K(24V)
外形寸法 (mm)	W 76mm × H 26mm × D 8mm			
質量 (g)	20g			
消費電力 (w)	2.5W			

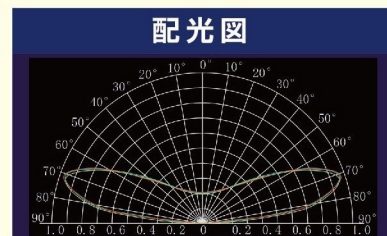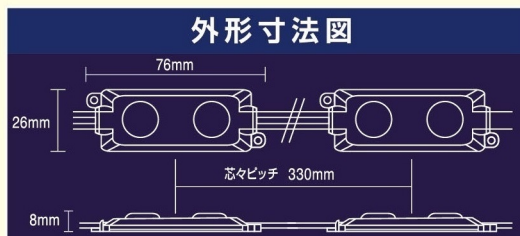

※1 LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。

※2 使用条件はアルミ複合板仕様・環境温度25℃、1日11時間で40,000時間です。環境温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。

※3 直接水のかからない環境下(看板内部等)でご使用ください。

350度 防滴LED蛍光灯(ガラス/PETフィルム)製品仕様一覧

仕様	20W型 (昼光色)	20W型 (電球色)	30W型 (昼光色)	30W型 (電球色)	32W型 (昼光色)	32W型 (電球色)	40W型 (昼光色)	40W型 (電球色)
品番	HA-7W-6500K	HA-7W-3000K	HA-10W-6500K	HA-10W-3000K	HA-12W-6500K	HA-12W-3000K	HA-16W-6500K	HA-16W-3000K
管径×管長 (mm)	Φ27.5×580mm		Φ27.5×630mm		Φ27.5×830mm		Φ27.5×1198mm	
質量 (g)	130g		140g		170g		240g	
消費電力 (w)	7W		10W		12W		16W	

AIシリーズ 別売商品



シャシー型器具
(G13ソケット)



シャシー型器具
(クリップ付)



防滴ソケット



T8管簡易ホルダー

※1 LED素子は製造ロットにより多少のばらつきがあります。 ※2 直接水のかからない環境下(看板内部等)でご使用ください。AC電源接続側(INPUT表示シール有)の口金ピン部分は防滴ではありません。IP63に準拠した環境設置の場合は、弊社別売商品の防滴ソケットを併用願います。

※3 原則、推奨器具のご使用をおすすめします。既設の器具をご使用の場合は劣化状況等、本製品の耐用年数に応じてご確認ください。

器具の劣化、性能不良によって生じた本製品の製品保証は負いかねますので予めご了承願います。

保証とアフターサービスについて

■保証期間 保証期間は、商品ご購入日より2年間です。

■保証内容 取扱説明書の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合は、無料で同製品若しくは同等の製品と交換いたします。

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合は有償となります。

- 1.保証書の提示がない場合。
- 2.使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び破損。
- 3.お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び破損。
- 4.火災、公害、異常電圧、定格外の使用電源(電圧・周波数)、及び地震、雷、風水害、その他天災地変など、外部に原因がある故障及び破損。
- 5.車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び破損。
- 6.施工上の不備に起因する故障及び破損。
- 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び破損。
- 8.日本国外での使用による故障及び破損。

■アフターサービスについて ・保証期間中：万一故障がおきた場合は、ご購入日を特定できるものを添えて、ご購入先までお申し出ください。



【警告】

- 本製品の接続は、電気工事士の免許が必要です。
- 本製品は内照式看板用照明です。内照式看板用照明以外のご使用はしないでください。



アイデックスインターナショナル株式会社

商品に関するお問い合わせ・ご相談は カスタマーサポート 受付時間 10時～17時 (土・日・祝日は除く)

TEL : 03-5530-9189 FAX : 03-5530-9389

ホームページアドレス <http://aidex-international.net>

□ 本 社 〒135-0063 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F

□ 関東事業所 〒342-0038 埼玉県川口市美南2-8-1