

AI LEDシリーズ

屋外用 昼光色 6000K 電球色 3000K

ソーラーライト PUBLIC

電気代 0円


簡単取付

防水 IP65

自動点灯・消灯

配線工事不要

5mケーブル付

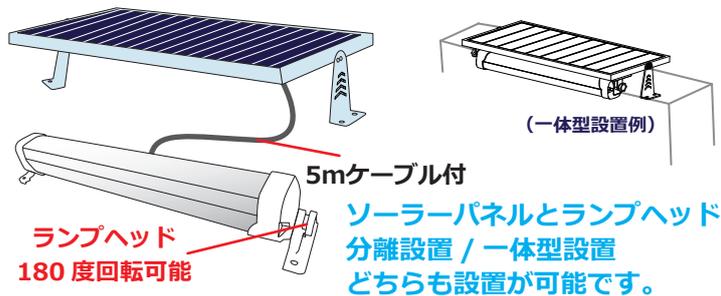


必ず直射日光がソーラーパネルにあたる場所にて設置をお願いします。直射日光を妨げる障害物などがある場所または冬季積雪する場所では充電ができない可能性があります。製品本体及び取付金具等は1年に1度点検をお勧めいたします。劣化による落下や破損等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。


※日没時 30lux 以下検知後自動点灯・日の入時 30lux 以上検知後自動消灯
 ※曇りまたは雨天の場合、満充電後約 60 時間点灯が可能です (12 時間 / 夜 × 5 日間 = 60 時間)

製品・付属品の名称

■ 本体製品

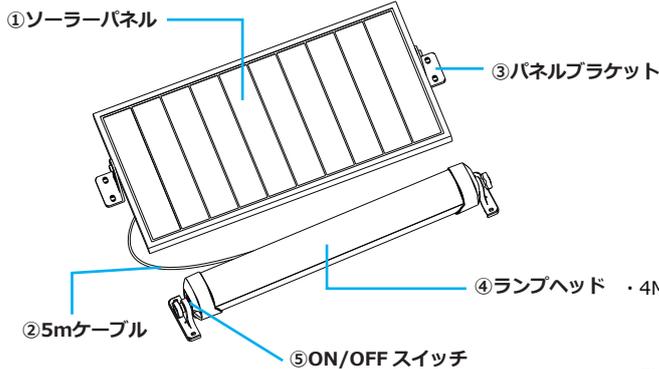

①ソーラーパネル



②5mケーブル



③パネルブラケット



④ランプヘッド



- ・Φ3.8ネジ 4本
- ・ネジ用ナット 4個

ネジとナットでソーラーパネルにランプヘッドを設置します。(一体型設置の場合使用します。)

- ・固定用ビス 8本
- ・樹脂アンカー 8本

製品本体設置の場合は固定用ビス/樹脂アンカーを使用します。

ソーラーパネルブラケットは4M/5M六角穴付ボルトでソーラーパネルに取り付けます。



使用方法


■ 充電確認用インジケータライト




- 1 グリッドの赤色インジケータライトは 30% 以上を意味します
- 2 グリッドの赤色インジケータライトは 65% 以上を意味します
- 3 グリッドの赤色インジケータライトは 100% (フルパワー) を意味します

■ ON/OFF スイッチ点灯モード (3パターン)

- モード 1: 最初の 5 時間は完全に明るく、その後夜明けまで 50% の明るさで点灯します。
- モード 2: 最初の 5 時間は 50% の明るさ、その後夜明けまで 25% の薄暗い照明で点灯します。
- モード 3: OFF



設置場所についてのご注意




■ 直射日光のあたる場所で設置して下さい



■ 太陽光を妨げる場所での設置はおやめ下さい

設置方法 (一体化設置 / 分離設置同様)

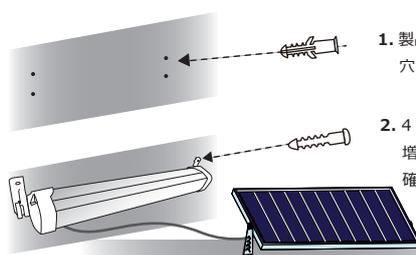

1. 製品本体の固定用の穴に合わせて、設置面の箇所にも穴を開け、樹脂アンカーを挿入してください。
2. 4箇所固定用ビスにて製品本体を固定します。適宜増し締めを行い製品本体が確実に固定されたことを確認してください。
3. ソーラーパネルも同様に上記の方法で固定します。

